



使用说明书

尊敬的用户，非常感谢您选择 SXmini G Class！为了确保正确安全的使用，请您仔细相关的图示和使用说明。 SXmini系列产品专为专业及高端人士打造！采用了亿海YiHi SX550J高性能处理器；TFT ips高清彩屏, 蓝牙技术(Sxi-Q App), 万向轮按键控制, SXi-Q智能口感控制系统等强大的功能，定能给您带来最完美的体验！


▶▶▶ 标准配置

- 1× SXmini G Class 主机
- 1× USB 线
- 1× 说明书
- 1× 保修卡
- 1× 礼品盒和礼品袋

▶▶▶ 参数与特性

- 搭载亿海YiHi SX550J处理器；
- 双18650电池，功率最高可达200瓦
- TFT 高清彩屏
- 万向轮控制
- 蓝牙APP SXi-Q控制，支持安卓和iOS系统，所有设定均可在手机上调节；
- 外观尺寸：L92.5 x W47.0 x H32.0mm
- 可变焦耳模式，支持全丝温控（镍丝，钛丝，不锈钢丝等所有能支持温控的丝）；
- 可拆卸电池；
- SXi-Q智能口感控制系统-可自定义口感，可自定义Logo和菜单名；
- 温控，防干烧技术
- 输出焦耳：10J-120J, 212-572°F/100-300°C.
- 阻值：0.05-1.0欧姆（焦耳模式）；
- 焦耳技术（焦耳是能量的单位，瓦数*时间=焦耳，详情请访问我们的官网）；
- 输出电压：1.0-9.5 伏特；
- 阻值： 0.15-3.0 欧姆（功率模式）；
- 口感模式：自动档（超强劲、强劲、标准、温柔、节能）和手动档（自定义S1-S5）；
- 可升压可降压，DC-DC技术；
- Typc-C 3.0 USB 5V/2A平衡快速充电；
- 不锈钢+锌合金+真皮（或碳纤维）；
- 屏幕可旋转（向左/向右）；
- 可软件升级，GUI电脑界面操作；
- 具有反接保护、短路保护、低阻保护、低压保护、过热保护和电池过充保护功能。

▶▶▶ 相关图示

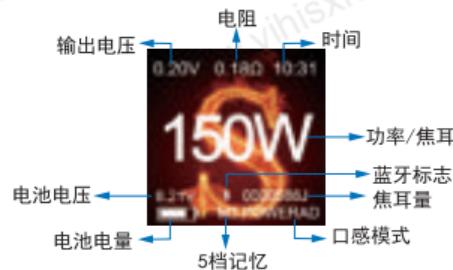

B1 B2 分别代表充电时屏幕显示的电池。

▶▶▶ 操作指南

- **开机：**快速按点火开关5次开机
- **关机：**按点火开关5次进入菜单，万向轮调节至：关机
- **锁屏：**快速按点火开关3次锁屏，出现时间界面（默认指针式时钟，万向轮向左调节切换数字式时钟）
- **开锁：**快速按点火开关3次开锁。

主界面快速操作指南：


万向轮操作：

1. 垂直按下万向轮可调节功率、焦耳、温度和发热丝种。当这相应的功率、焦耳、温度或发热丝显示为红色时，向上或向下拨动万向轮可调节相应的参数。
2. 向左拨动万向轮，可调节五档记忆模式M1~M5。
3. 向右拨动万向轮，可调节口感模式（超强劲模式、强劲模式、标准模式、温柔模式和自定义模式S1~S5）
4. 向上拨动万向轮，可调节屏幕亮度。


菜单操作：

1. 快速按点火开关5次进入菜单。
2. 在菜单界面，向上或向下拨动万向轮来调节菜单的各项功能。
3. 选定所需调节的功能后，向右进入下一级子菜单，上下拨动万向轮可调节子菜单的具体设定。

4. 向左返回到上一级菜单或者返回到主菜单。



5V/2A USB快速平衡充电；当充满时，过充保护开始工作。



打开主机蓝牙，跟手机配对，成功后所有参数都可以在手机上进行调节。关闭蓝牙，连接断开。



蓝牙打开标志示意图。



长按点火开关5秒，蓝牙标识出现，设备将与手机进行配对。




设备与手机配对完成示意图。



温度补偿可以使口感更加纯正，温控效果更加精准。此功能只适用于温度过高或者过低的环境。

►►► 注意事项

- 请注意要保护好屏幕；
- 禁止私自拆机，否则保修无效；
- 请不要将主机置于高温潮湿等环境下，否则可能损坏主机；
- 在使用前请确保电池表皮完整无损，建议使用同品牌同型号同使用寿命电池；
- 如果烟油洒在了设备上，请及时擦干，避免烟油浸入芯片导致设备的使用寿命缩短；
- 可在官网上通过ID号查询主机的真伪。任何非官方授权经销商购买的产品都不在保修范围内；
- USB主要是用来升级的；官方建议把电池取出来充电。出于安全角度考虑，充电时将禁止抽烟；如果坚持要用USB充电，请小心插拔以确保USB的使用寿命；从购买之日起，主机的保修期为1年，USB的保修期为3个月。
- 因主机有升级功能，说明书内容提及的功能以后将会有变动；关于任何最新消息，请参照我们官网。
www.yihisxmini.com；使用过程中遇到任何问题，请联系我们的客服人员
电话：0086 18027003801
0086 18027003806



	连接雾化器或者检查雾化器连接是否良好。
	防干烧提示。
	芯片过热。
	电池电压过低警告。
	雾化器阻值过低警告。
	电池电压过高警告。
	电池电量不足警告。
	重置阻值提示。
	输出短路警告。

QQ: 2851639185
2850457816
2850457817



• 主界面(电脑端)



安装驱动，连接电脑



打开升级文件并升级



详见设置页



查看主机名称、芯片版本、SX i-Q 版本号及主机的ID号，验证真伪作用



详见SX i-Q页面



根据自己的喜好修改菜单和显示内容的工具，在电脑上修改好你想要的内容，然后下载更新到你的主机上去

• 设置界面(电脑端)



从电脑中打开 (*.sxi) 文件



将设置好的参数下载到主机



保存 (*.sxi) 文件到电脑,
方便下次调用或与别人分享。

C1 C2 C3 C4 C5

保存5个您设置的配置

- 智能口感曲线设置界面（双曲线调节）



S1 S2 S3 S4 S5 保存5个您设置的口感，一个配置可设置5个口感，自己可以随意拖动来改变曲线。

在功率模式下单曲线调节，焦耳模式下双曲线调节口感。双曲线调节表示根据个人的口感既可以调节温度曲线也可以调节功率曲线，使温控更加精准。

- 菜单及 logo 定制界面



定制菜单名称及定制自己的 logo，详情请参照我们官网视频。

▶▶▶ 蓝牙功能说明

- 请从APP商城下载“SX-i-Q”APP(免费下载)进行安装，并打开手机蓝牙；
- 请在设备菜单里调节到“蓝牙配对”界面，并在子菜单中选择“蓝牙打开”，万向轮开关向右拨动确认；再次进入“蓝牙配对”，选择“配对”；按住点火开关并保持5秒的时间，直到蓝牙标识出现，设备将与手机进行配对，请配对。
- 打开APP，点击“连接”然后进行搜索，点击搜索到的设备并连接，手机上将会显示“配对成功”，同时设备的显示屏将会出现“设备与手机连接成功”的图标。

防劫持和配对注意事项：

- 连接过程中APP会自动生成新的配对密码，并保存到你的手机和设备上，一旦保存了配对密码，其他手机(哪怕是已经安装过我们APP)只要没和这台设备配对，就无法连接到这台设备上。
- 如果用户有多个手机，每更换一次手机来控制同一台设备，都必须执行一次配对动作。即设备只认最近配对成功过的手机。

使用过程中有任何问题请联系我们的售后客服：Cservice@yihisxmini.com

- 若连接蓝牙失败，1. 请确认您的iphone是最新版本的，如果还不是，请升级。2. 请一定先打开设备上的蓝牙，调接到Bluetooth On，再按到蓝牙配对，然后长按点火键，当蓝牙发射信号后，再打开手机上的App，如果您先开启了手机上的App，有可能会出现连接失败。

• SX-i-Q APP



• APP主界面



• 设置界面



- 一个设备拥有5个不同的系统



Innovation for you!

18+

仅成年人使用

由SXmini公司设计与制造
地址：中国 广东省 东莞市 常平镇 漵旧村第一工业小区中天光纤

电话：86 769 83865833

传真：86 769 83865833

邮箱：Cservice@yihisxmini.com

www.yihisxmini.com

