

Grazie per aver scelto la Sxmini T Class. È stata progettata appositamente per esperti e per utilizzatori di fascia alta.

La Sxmini T Class monta il chipset YiHi SX580J con Effetti Animazione, display a colori TFT ips e tecnologia Bluetooth.

Per garantire la sicurezza e l'utilizzo corretto, per favore guarda attentamente i diagrammi inclusi e leggi attentamente questo manuale.


Configurazione Standard:

- 1 x Sxmini T Class
- 1 x Cavo USB
- 1 x Manuale Utente
- 1 x Certificato di Garanzia
- 1 x Scheda di Avvertimento
- 1 x Confezione Regalo & Borsa

Specifiche e caratteristiche:

- Alimentato dal processore YiHi SX580J.
- È un device a doppia batteria 18650, con una potenza massima di 200 watt.
- Schermo a colori ips TFT HD
- Controllo Joystick
- 510 spinner e joystick spinner per rilassarvi
- Colori della placca posteriore cambiabili e selezionabili
- Disponibili sia modalità neofita che avanzato
- Controllo Bluetooth di APP, Android e iOS, regola tutte le impostazioni del telefono.
- Dimensioni: L98 X W49 X H33.5 mm
- Joule variabile supporta tutti i fili TC, SS / Ti / Ni ...
- Batteria rimovibile.
- SXi-Q control system – Personalizza secondo il tuo gusto, logo e nome del menu.
- Controllo della temperatura: Tecnologia anti Dry-burn
- Joule di uscita: 10J-120J. 212-572 ° F / 100-300 ° C.
- Resistenze: 0,05-3,0 ohm (modalità Joule).
- Tensione di uscita: 1,0 - 8,0 Volt.
- Resistenze: 0,1 ohm - 3,0 ohm (modalità Power).
- Modalità preimpostate: Powerful+, Powerful, Standard, Soft, Eco & SXi-Q-S1-S5 (personalizzabili)

Diagramma di referenza

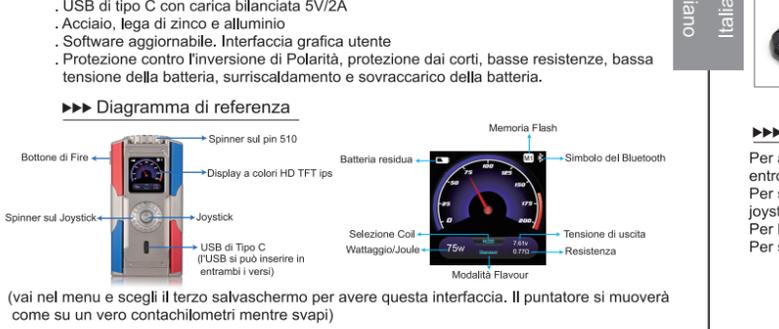

B1 B2 corrispondono alle due batterie quando è in carica

Come operare:

Per accendere il dispositivo: premere brevemente il pulsante di accensione per 5 volte, entro 2 secondi

Per spegnere il dispositivo: premete 5 volte il tasto fire per entrare nel menù e cliccare sul joystick per andare al prossimo menù fino a quando troverai "Spegnimento Sistema"

Per bloccare il dispositivo: Premi il bottone fire tre volte e sul display comparirà l'orologio

Per sbloccare il dispositivo: Premi il bottone fire tre volte e premi il joystick verso il basso.

Funzionamento a scelta rapida nell'interfaccia principale:

Funzionamento joystick:

	<p>Premere direttamente il Joystick</p>	<p>Aggiusta il Wattaggio, i Joule, la temperatura e il tipo di coil. Quando il colore cambia in rosso il parametro può essere cambiato muovendo il joystick in alto o in basso</p>
<p>Spingere a sinistra</p>	<p>passa tra le modalità della flash memory da M1 a M5</p>	
<p>Spingere a lungo a sinistra</p>	<p>passa dalle differenti modalità di interfaccia</p>	
<p>Spingere a destra</p>	<p>Cambia le modalità di erogazione (Eco, Soft, Standard, Power, Powerful+ SXQ-S1-S5)</p>	
<p>Spingere a lungo a destra</p>	<p>Cambia il colore della placca posteriore illuminata</p>	
<p>Spingere il Joystick in alto</p>	<p>aggiusta la luminosità del display</p>	

Operazioni del Menù:

- Premi il tasto fire cinque volte per entrare nel menù
- Premi il joystick in alto o in basso per selezionare la funzione che ti interessa nel menù
- Scegli la funzione che hai bisogno di sistemare e premi il joystick a destra per entrare nel sub-menù
- Premi il joystick a sinistra per ritornare al menù precedente o indietro all'interfaccia principale

	<p>L'USB è dotata di carica bilanciata (5V/2A) e controlla il voltaggio delle batterie quando è in carica</p>		<p>Bluetooth sull'icona</p>
	<p>Accendi il bluetooth e accoppia il device con lo smartphone. Tutti i settaggi possono essere modificati da telefono. Spegni il Bluetooth e disconnetti il telefono</p>		<p>Simbolo di Dispositivo e Telefono connessi Premi il joystick a destra e scegli SI, il device inizierà a connettersi col telefono simbolo di Dispositivo e Smartphone connessi</p>

Funzionamento a scelta rapida nell'interfaccia principale:

	<p>Entra nella modalità neofita, solo il wattaggio può essere cambiato. Tutte le altre funzioni resteranno chiuse. Entra nella modalità avanzato, tutte le funzioni sono disponibili</p>		<p>Compensando la temperatura il risultato sarà più accurato e l'effetto del TC sarà più accurato.</p>
	<p>L'illuminazione della placca posteriore può cambiare tra differenti colori. L'illuminazione si può inoltre disattivare</p>		<p>Ci sono diverse lingue selezionabili</p>
	<p>Attacca un atomizzatore o controlla che sia correttamente attaccato</p>		<p>Il circuito è troppo caldo</p>
	<p>Avvertimento anti dry burn</p>		<p>Il voltaggio della batteria è troppo basso</p>

Istruzioni sulla funzione Bluetooth

Scarica l'applicazione SXi dall'archivio App (gratuitamente) e installa nel tuo telefono. Entra nel menu del dispositivo e vai a accoppiamento Bluetooth. Attivare il Bluetooth. Entra e vedrai SI o TORNA INDIETRO. Scegli SI e il dispositivo inizierà ad accoppiarsi con il telefono. Accendi il Bluetooth del tuo cellulare e apri l'applicazione SXi. Premi il simbolo di Bluetooth.

"collegamento" e il segnale Bluetooth lampeggerà per circa 10 secondi. Quando il colore diventa grigio il dispositivo può connettersi al telefono. Se collegato il segnale Bluetooth si trasformerà in bianco.

Consiglio: se non puoi connettere il tuo telefono controlla se hai seguito le istruzioni passo per passo

Precauzioni antifurto e abbinamento:
Quando accoppiato, l'applicazione crea automaticamente un nuovo codice di associazione con il dispositivo e questo codice verrà memorizzato sia dal telefono che dal dispositivo. Non è necessario accoppiare nuovamente se non hai accoppiato il device con un secondo smartphone. Una volta che il dispositivo ricorda il codice, altri telefoni (anche l'app SXi APP è stata installata) non possono essere collegati con questo dispositivo se non sono stati prima accoppiati.

Precauzioni:

- Proteggete bene il display
- È vietato aprire il corpo del dispositivo, altrimenti la garanzia non è valida.
- Non lasciare il dispositivo a temperature elevate o in condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Assicurarsi che la superficie delle batterie sia integra e intatta prima di utilizzarla.
- Suggeriamo di usare la stessa marca, lo stesso modello di batteria e con lo stesso ciclo di vita
- Se l'e-liquid entra all'interno dell'apparecchio si prega di asciugarlo in tempo evitando di ridurre la durata del dispositivo danneggiando il chipset interno.
- Controlla l'autenticità del dispositivo inserendo il codice di sicurezza sul nostro sito ufficiale.
- Tutti i prodotti SXmini che non vengono acquistati dai nostri distributori ufficiali NON saranno coperti dalla garanzia di fabbrica.

Precauzioni:

- Proteggete bene il display
- È vietato aprire il corpo del dispositivo, altrimenti la garanzia non è valida.
- Non lasciare il dispositivo a temperature elevate o in condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Assicurarsi che la superficie delle batterie sia integra e intatta prima di utilizzarla.
- Suggeriamo di usare la stessa marca, lo stesso modello di batteria e con lo stesso ciclo di vita
- Se l'e-liquid entra all'interno dell'apparecchio si prega di asciugarlo in tempo evitando di ridurre la durata del dispositivo danneggiando il chipset interno.
- Controlla l'autenticità del dispositivo inserendo il codice di sicurezza sul nostro sito ufficiale.
- Tutti i prodotti SXmini che non vengono acquistati dai nostri distributori ufficiali NON saranno coperti dalla garanzia di fabbrica.

Precauzioni:

- Proteggete bene il display
- È vietato aprire il corpo del dispositivo, altrimenti la garanzia non è valida.
- Non lasciare il dispositivo a temperature elevate o in condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Assicurarsi che la superficie delle batterie sia integra e intatta prima di utilizzarla.
- Suggeriamo di usare la stessa marca, lo stesso modello di batteria e con lo stesso ciclo di vita
- Se l'e-liquid entra all'interno dell'apparecchio si prega di asciugarlo in tempo evitando di ridurre la durata del dispositivo danneggiando il chipset interno.
- Controlla l'autenticità del dispositivo inserendo il codice di sicurezza sul nostro sito ufficiale.
- Tutti i prodotti SXmini che non vengono acquistati dai nostri distributori ufficiali NON saranno coperti dalla garanzia di fabbrica.

Precauzioni:

- Proteggete bene il display
- È vietato aprire il corpo del dispositivo, altrimenti la garanzia non è valida.
- Non lasciare il dispositivo a temperature elevate o in condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Assicurarsi che la superficie delle batterie sia integra e intatta prima di utilizzarla.
- Suggeriamo di usare la stessa marca, lo stesso modello di batteria e con lo stesso ciclo di vita
- Se l'e-liquid entra all'interno dell'apparecchio si prega di asciugarlo in tempo evitando di ridurre la durata del dispositivo danneggiando il chipset interno.
- Controlla l'autenticità del dispositivo inserendo il codice di sicurezza sul nostro sito ufficiale.
- Tutti i prodotti SXmini che non vengono acquistati dai nostri distributori ufficiali NON saranno coperti dalla garanzia di fabbrica.

Precauzioni:

- Proteggete bene il display
- È vietato aprire il corpo del dispositivo, altrimenti la garanzia non è valida.
- Non lasciare il dispositivo a temperature elevate o in condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Assicurarsi che la superficie delle batterie sia integra e intatta prima di utilizzarla.
- Suggeriamo di usare la stessa marca, lo stesso modello di batteria e con lo stesso ciclo di vita
- Se l'e-liquid entra all'interno dell'apparecchio si prega di asciugarlo in tempo evitando di ridurre la durata del dispositivo danneggiando il chipset interno.
- Controlla l'autenticità del dispositivo inserendo il codice di sicurezza sul nostro sito ufficiale.
- Tutti i prodotti SXmini che non vengono acquistati dai nostri distributori ufficiali NON saranno coperti dalla garanzia di fabbrica.